

Taubenabwehr - Spike-Systeme · Spezielle Einsatzbereiche · PIXX® - PV Spikes ø 2,0 mm, verstellbar · PI3160-PI3161

www.aks-schulz.de · 15.02.2022

www.aks-schulz.de/taubenabwehr-spikes-pvspikes-verstellbarDL.html

☉ PIXX® - PV-Spikes, verstellbar 220/250

PIXX® - PV-Spikes sind speziell für die seitlich umlaufende Montage an Photovoltaik- und Solarthermie-Panels konzipiert, um das Unterkriechen von Tauben unter die Panels zu verhindern. Tauben nutzen diesen Unterschlupf sehr häufig, um weitestgehend witterungsgeschützt einen Schlaf- oder Nistplatz einzurichten.



Mit den PIXX® - PV-Spikes wird der Zugang wirksam verwehrt!

Die senkrecht nach oben zeigenden Spikes sind an zwei parallel angeordneten Edelstahlleisten verstellbar geführt, was im Gegensatz zu den [PIXX® - PV-Spikes, verstellbar 140/165/220](#) einen noch stabileren Schutz gewährleistet!

Die Spikes sind mit dem Bügel in Richtung Dachfläche zu montieren und decken eine Höhe bis 220 bzw. 250 mm ab.

Wir empfehlen, die Spikes an den PV- oder Solarthermie-Modulen anzukleben!


Das Element, komplett aus Edelstahl hergestellt, ist 100 cm lang.

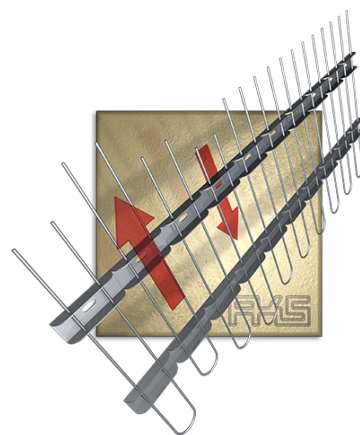



Sicherheitshinweis:

Bitte schalten Sie, um das Risiko eines Stromschlages zu minimieren, die Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlage unbedingt vor der Installation der PV-Spikes ab!

Nach dem Abschalten können dennoch Restspannungen an der Anlage verbleiben, daher empfehlen wir das Tragen von Schutzhandschuhen, sogenannten "Elektriker-Handschuhen Klasse 0", die bis zu einem Maximum von 1.000 Volt Spannung schützen.

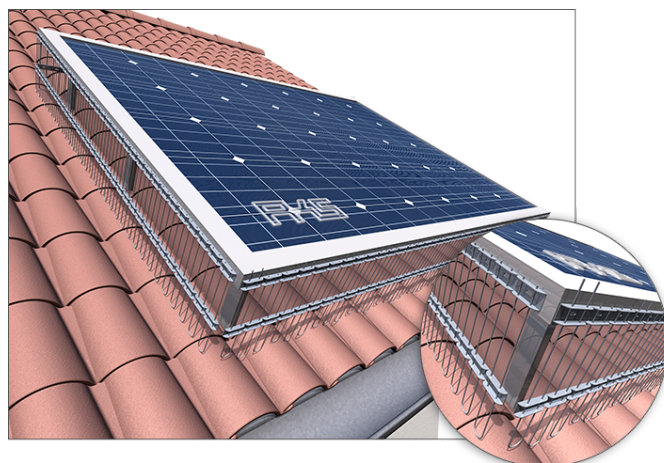

Artikel-Nr.	PI3160 - PI3161
Länge x Breite x Höhe	1.000 x 6 x 240 / 270 mm
verstellbare Abdeckhöhe	15 - 220 / 250 mm
Spikereihen	40 Stück
Abstand Spike / Spike	25 mm
Spike Durchmesser	2,0 mm
Spike Material	Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304), unbehandelt
Basis Breite	18 mm
Basis Lochungen	20 Stück 4,2 x 10 mm Langloch
Verpackung	25 m

Produktvarianten	verstellbare Höhe von	Art.-Nr.
 PIXX® - PV-Spikes, verstellbar 220	15 bis 220 mm	PI3160
 PIXX® - PV-Spikes, verstellbar 250	15 bis 250 mm	PI3161