
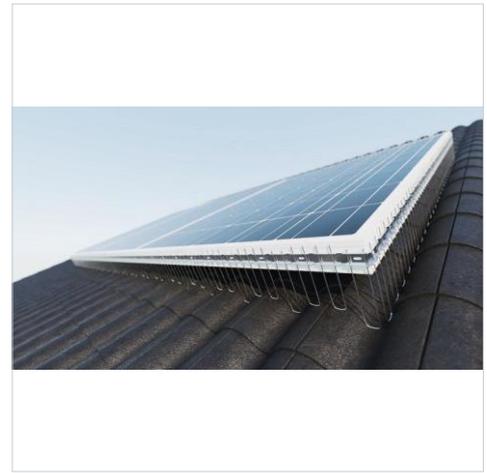
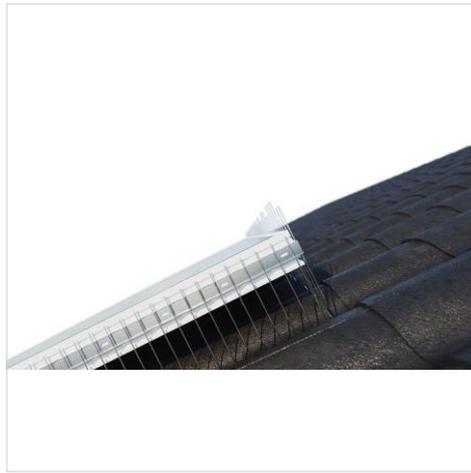


TAS 1ER SOLAR SPITZEN VERSTELLBAR

ARTIKEL NUMMER: -

1 m lang, 2.0 mm stark, verstellbare Spikes von 130, 160 mm und bis max. 210 mm aus Edelstahl Rostfrei

ZIWI
Vertriebs GmbH

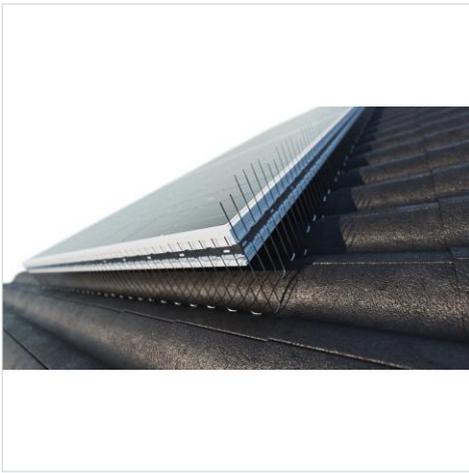

BESHCHREIBUNG:

Die 1 – reihigen Spitzen für die seitlichen Rahmen der Solar Module

Ein patentiertes Produkt der Firma ZIWI Vertriebs GmbH

TECHNISCHE DATEN:

Bandlänge:	1 000 mm (mit 20 ovalen Löchern 4.2 x 10 mm)
Bandbreite:	18 mm
Bandstärke:	0.8 mm
Stabstärke der Spitzen:	2 mm
Stablänge der Spitzen:	130 mm, 160mm, 210 mm
Spitzenabstand:	25 mm
Abdeckbreite der Spitzen:	-
Gewicht pro Stück:	-

Technologie:	Gesteckt (verschiebbar)
Material:	1.4301 Edelstahl Rostfrei

MONTAGE:

Die 1 – reihigen Spitzen am seitlichen Rahmen der Module mit Kleber aufkleben. Bei evtl. Demontage der Spitzen entsteht keinerlei Beschädigung für die Solar Paneele. **TIP:** Wir empfehlen die Spitzen nicht am Rahmen mit Schrauben zu befestigen, da Hersteller Garantie entfallen kann.

Wir empfehlen diese Taubenspitzen mit Spezialkleber (ZIWI-Kleber) zu kleben. Die zu schützende Fläche muss staub- und fettfrei sein, evtl. muss die Klebefläche auch mit einem Primer oder Reiniger (z. B. Sandstein oder eloxierte Alusimse) behandelt werden. Die Löcher in der Grundplatte (-band) dienen für den Kleber als Druckknopfeffekt, können aber auch zum Verschrauben genutzt werden (Achtung: thermische Problematik beachten beim Befestigen auf anderen Werkstoffen, wie Kupfer, Aluminium oder Zink). Der Grundstreifen ist mit einer Blechscher auf die benötigte Länge einfach zuschneidbar.

EINSATZBEREICH:

Solaranlagen
Photovoltaikanlagen

ZIWI VERTRIEBS GMBH
SCHMOLLERSTRASSE. 92/1
70378 STUTTGART

TEL.: 0711 2622706
FAX: 0711 2859919
E-MAIL: INFO@ZIWI.DE
INTERNET: WWW.ZIWI.DE

ZIWI
Vertriebs GmbH