MASTIC ANTI-INTRUSION DE RONGEURS

MASTISOL®

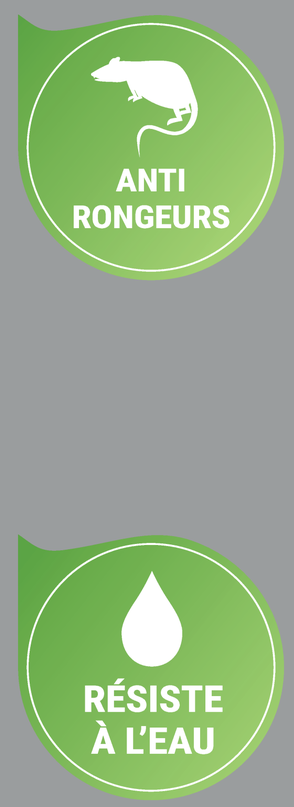





BERNATOM

FR Mastic anti-intrusion de rongeurs Résiste à l'eau et au feu

Mastic prêt à l'emploi, destiné à l'obturation des ouvertures et interstices.

Après durcissement, il forme une barrière physique efficace, empêchant les rongeurs et autres nuisibles de s'introduire dans les bâtiments. MASTISOL® résiste à l'eau (hors immersion permanente) et au feu après séchage.
Classe de réaction au feu : B-s2, d0
Ne contient pas d'halogène

MODE D'EMPLOI :
Embout prédécoupé, prêt à l'emploi.
Appliquer le mastic à l'aide d'un pistolet à cartouches sur une surface propre, sèche et dégraissée.
Égaliser avec une spatule. Peut être peint.
Réservé à l'usage professionnel

STOCKAGE :
Refermer la cartouche après utilisation.
Température d'application de +5° à +35°C.
Stocker de +5° à +20°C dans un endroit aéré, à l'abri du soleil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
EUH208 Contient :
Mélange de 5-chloro-2-méthyl 2H-isothiazol-3-one [No. CE 247 500-7] et de 2-méthyl-2H isothiazol-3-one [No. CE 220-239 6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
Grains de verre
EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande

310 ml

EN Sealant mastic against rodent intrusion Water and fire resistant

Sealant mastic, ready to use, for closing of openings and cracks. After it is hardened, it forms a physical barrier that prevents intrusion of rodents and other pests into buildings. After it is hardened MASTISOL® is water resistant (except it is permanently under water) and fire resistant.
Fire resistance class: B-s2, d0
Free of halogen

Installation: Nozzle pre-cut, ready to use.
Dispense the sealant mastic by a cartridge gun on a clean, dry and greaseless surface.
Use a spatula to even the surface. The mastic can be painted.
Only for professional use

Storage: Close the cartridge after use.
Application temperature from +5° up to +35°C. Storage temperature from +5° to +20°C in a ventilated place, protected from the sun.

Security advices:
EUH208 contains:
Mixture of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3: 1). Can cause an allergic reaction.
Glass beads
EUH210 Safety sheet available on demand

DE Abdichtmasse gegen das Eindringen von Nagetieren Wasser- und Feuerfest

Abdichtmasse, verbrauchsfertig, zum Verschließen von Öffnungen und Rissen.
Nach Durchtrocknung bildet es eine physische Barriere, die das Eindringen von Nagetieren und anderen Schädlingen in Gebäude verhindert. MASTISOL® ist nach Durchtrocknung wasserfest (außer es ist ständig unter Wasser) und feuerfest.
Feuerwiderstandsklasse: B-s2, d0
Frei von Halogen

Anwendung: Düse vorgeschnitten, gebrauchsfertig.
Bringen Sie die Abdichtmasse mit Hilfe einer Kartuschenpistole auf eine saubere, trockene und fettfreie Oberfläche auf.
Glätten Sie alles mit einem Spachtel. Die Masse kann übergestrichen werden.
Nur für professionellen Einsatz

Lagerung: Schließen Sie die Kartusche nach Gebrauch.
Verarbeitungstemperatur von +5° bis +35°C. Lagerung bei +5° bis +20°C an einem belüfteten, sonnengeschützten Platz.

Sicherheitshinweise:
EUH208 enthält:
Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Glaskügelchen
EUH210 Sicherheitsblatt auf Nachfrage erhältlich

Fabriqué par MULTITECNO pour
BERNATOM
31, Avenue de la Paix
F- 57520 ROUHLING
Tel : +33 (0)3 87 27 68 00
www.bernatom.com
contact@bernatom.com

HDPE 2

3 760384 810011